

Roottori kasetit

Näiden korkealuokkaisten kuivainkasettien kotelo on ruostumatonta terästä. Niitä voidaan käyttää kohteissa joihin tavallinen vakiokuivain ei sovellu tai vastaa asiakkaan tarpeita, kuten esim. ilmankäsittelykojeet.

SSCR roottorilla on 3 vuoden takuu ja se on valmistettu ISO 9001 mukaan.


Roottorikasetti sisältää:

1. Seibu Gikenin SSCR roottorin.
2. Roottorin moottorin hihnäkäyttöineen.
(räjähdysuojattu moottori lisävarusteena)
3. Ruostumaton kotelo.
4. Kehätiivisteet.




- Ei myrkyllisiä aineita
- Palamaton
- Ruostumaton
- Bakteriton

- Pestävä
- Ei päästä pölyä kuivaan ilmaan
- Mahdollista saavuttaa -60 C kastepiste

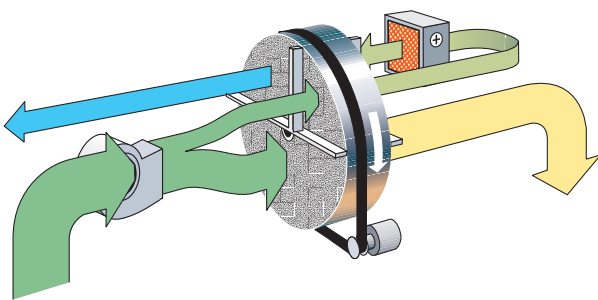


RECUSORB

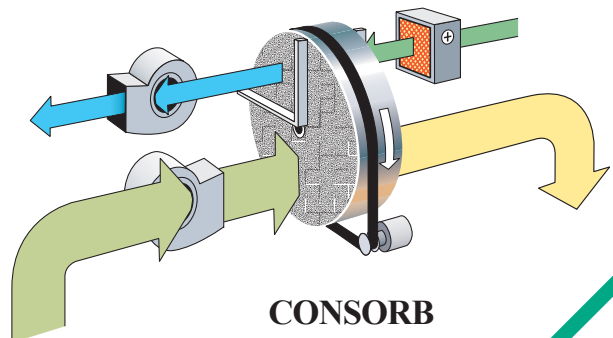

CONSORB

Varustettu SSCR roottorilla.
Askeleen muita edellä
kuivaustekniikassa.

Mitat

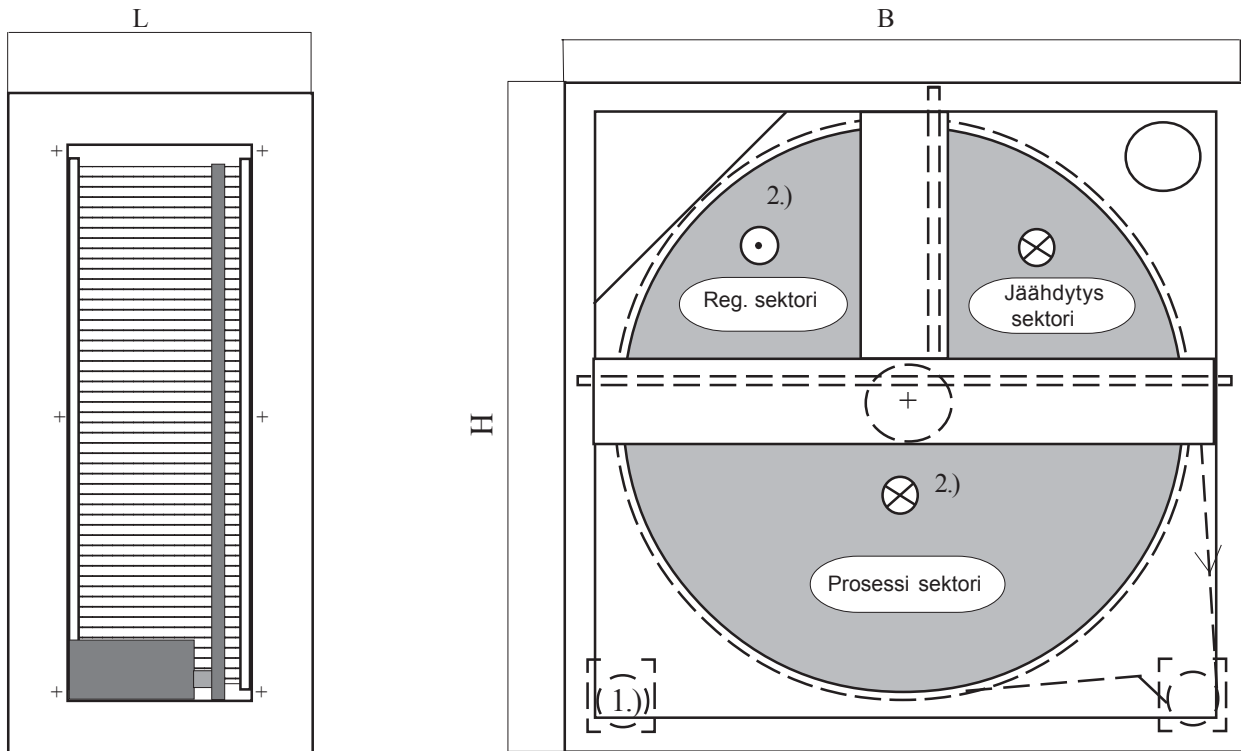

- 1) Vaihtoehtoisen moottorin sijainti.
2) Ilmavirran suunta kun roottori on sijoitettu yllä olevan vakiosijoituksen mukaan.

⊗ Ilmavirta roottorista ulos

⊙ Ilmavirta roottorin sisään

Malli	Suositeltava kuiva ilmavirta [m ³ h]	Mitat[mm]			Roottori ala [m ²]	RU paino
		H	B	L		
RU-060	700	700	700	290	0,22	40
RU-061	1'300	700	700	340	0,22	45
RU-062	2'300	700	700	440	0,22	57
RU-082	4'400	920	920	440	0,42	85
RU-102	6'800	1220	1220	440	0,68	120
RU-122	11'000	1420	1420	440	1,11	170
RU-152	17'000	1760	1760	500	1,72	275
RU-172	23'000	1960	1960	500	2,24	430
RU-192	28'000	2 200	2200	500	2,84	550
RU-242	45'000				4,35	
RU-244	76'000				4,35	
RU-274	93'000				5,34	
RU-334	140'000				8,10	
RU-424	236'000				13,6	

*Ilmavirta tiheydellä 1,20 kg/m³. Antaa n. Δ x=6g/kg vid 20 °C/ 60% RF ja Recusorb periaate regenerointilämpötilalla 140°C

Ota yhteys Seibu Giken DST edustajaan mikäli haluat yksityiskohtaisemmat mitat tai suuremman roottoriyksikön.

FI 03.09

Seibu Giken DST AB
Avestagatan 33, S-163 53 Spånga
www.dst-sg.com E-mail: info@dst-sg.com
Tel. +46-8 445 77 20
Fax +46-8 445 77 39

Maahantuoja: Kryotherm OY
Kraputie 2, 01100 Itäsalmi, Puh. 020 741 8850, Fax 020 741 8858
Kotisivu: <http://www.kryotherm.fi>
Sähköposti: asiakaspalvelut@kryotherm.fi